



**KUZOV
GROUP
BRAND**

Торговая марка K5 является фирменным брендом сети «КУЗОВ Маркет». Современные ремонтные материалы K5 позволяют выполнять ремонт с минимальными затратами ресурсов и высоким качеством лакокрасочного покрытия. Контроль качества всех материалов и применение современного технологического оборудования, является гарантией превосходного качества продукции K5. Фирменные материалы K5, можно приобрести только в магазинах сети «КУЗОВ Маркет», которых насчитывается более 260 штук.

Шпатлевки 4

Uni
Glass
Multi
Ultra air
Silver
Black fiber
Finish
1K Nitro Putty
Spray



Грунты 10

Top Filler
Optima Filler
Fast Filler
Eco Filler
Maxi Filler
Wet-on-Wet Filler



Аэрозоли 21

Black Matt
Wheel Spray
Clear Laquer
Blender
Plastic Primer
1K Primer
Pre-Fill Spray
1K Filler
1K Spray Putty
Antigravel Spray
Stone Chip and
Underbody Protection

Лаки 14

Optima clear
Rapid clear
Ultraclear HS
Easy Clear
Space clear



Сопутствующие товары 18

Emulsion glassmat
Polyester repair kit
Водно-спиртовой очиститель
с антистатиком
Растворитель для переходов
Растворитель для базы металликов
Обезжириватель K5
Салфетка MULTICLEAN
Салфетка ECONOMIC
Салфетка MICROSHINE
Салфетка TACK CLOTH
Полировальные диски
Маскирующая плёнка
Маскирующая лента
Валики для проёмов
Мягкая проставка
Нитриловые перчатки
Перчатки х/б
Ёмкость для смешивания красок
Крышка для ёмкости
Банка/ведро контейнер
Тест-панели
Распылитель жидкостей
Фильтр-воронка для краски
Японские шпатели
Шлифок ручной



ШПАТЛЁВКИ

ШПАТЛЕВКИ



UNI

Универсальная наполнительная шпатлёвка

Арт. 210.1800.05 / 1800г

Двухкомпонентная полиэфирная универсальная шпатлёвка, разработанная по специальной формуле, обеспечивающей в процессе работы отличную тиксотропию. Применяется в качестве наполняющей и доводочной для всех типов ремонта. Легко наносится, быстро сохнет и отлично шлифуется



- Новая формула смолы.
- Полная линейка шпатлевок.
- Пониженное содержание органических растворителей.
- Не образуют пор.
- Великолепная адгезия к различным типам поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА



Поверхность перед нанесением обработать абразивом P80, периферийную зону обработать P150



Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона



	По объему	По весу
Uni Standard Putty hardener	100	100
	2	2-3



Наносить шпателем



20°C – 25-30 мин



Сухое шлифование производить абразивом P80-P240,



BLACK FIBER

Шпатлевка с углеродным волокном
Арт. 270.1300.05 / 1300г

Данная шпатлевка специально разработана для крупных ремонтных работ с сильно поврежденными поверхностями. Для заполнения неровностей на поверхности из стали, алюминия и полиэфирного стеклопластика. Предназначена для ручной/машинной обработки сухими шлифовальными материалами. Не забивает наждачную бумагу. Легко работать с поверхностями сложных форм, даже при нанесении более толстых слоев. Имеет очень хорошую адгезию с поверхностью. Предназначена, в частности, для усиления поврежденных поверхностей, увеличения механической прочности восстановленного элемента.



FINISH

Доводочная шпатлевка
Арт. 290.0500.05 / 500г

Доводочная шпатлевка, используется для окончательного выравнивания поверхностей. С одной стороны, служит наполнителем мелких видимых пор и неровностей на наполнительной шпатлевке, с другой стороны — ею можно легко исправить мелкие царапины и повреждения на покровной эмали кузова..



1K NITRO PUTTY

Однокомпонентная нитро-шпатлевка
Арт. 200.0200.05 / 200мл

Однокомпонентный, готовый к употреблению продукт на основе нитроцеллюлозных смол. Разработана для точечного ремонта с заполнением небольших дефектов, таких как царапины, поры и повреждения от каменной крошки. Проста в нанесении, быстро сохнет. Шпатлевка создает гладкие покрытия с минимальной усадкой и очень хорошей гибкостью. Может наноситься на полиэфирные шпатлевки и акриловые грунтовки. Также пригодна к использованию на металлических поверхностях, включая стальные, алюминиевые и оцинкованные поверхности.



SPRAY

Распыляемая шпатлевка
Арт. 300.1200.05 / 1200г

Обладает сбалансированной тиксотропией, отменной текучестью и свойствами заполнения, что позволяет легко наносить данную шпатлевку на большие участки для заполнения как незначительных, так и крупных дефектов (поры и следы шлифовки). Отличается очень легкой шлифовкой и отличной адгезией с поверхностями из усиленной стекловолокном пластмассы, металла, дерева, полиэстерного ламинированного материала, жесткой пластмассы и элементов с антикоррозионной грунтовкой. Подходит для заполнения неровных поверхностей и отделки предварительно обработанных шпатлевкой участков на кузове автомобилей, грузовиков, автобусов, железнодорожного транспорта.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА			
	Поверхность перед нанесением обработать абразивом P80, периферийную зону обработать P150		
	Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона		
	Black Fiber Standard Putty hardener	По объему По весу	100 2 100 2-3
	Наносить шпателем		
	20°C – 25-30 мин		
	Сухое шлифование производить абразивом P80-P150,		

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА			
	Поверхность перед нанесением обработать абразивом P150, периферийную зону обработать P240		
	Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона		
	Finish Standard Putty hardener	По объему По весу	100 2 100 2-3
	Наносить шпателем		
	20°C – 25-30 мин		
	Сухое шлифование производить абразивом P150-P240,		

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА	
	Поверхность перед нанесением обработать абразивом P150-P240
	Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона
	Наносить шпателем
	20°C – 25-30 мин (в зависимости от толщины)
	Сухое шлифование производить абразивом P150-P240,

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА			
	Поверхность перед нанесением обработать абразивом P-120-P180		
	Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона		
	Spray Spray hardener	По объему	По весу
		1	100
		2,5-3%	3
	Жизнеспособность смеси 20-30 мин при 20°C		
	Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP Давление на входе:	2,0 ÷ 3,5 мм	1,8 – 2.0 бар
	2-3 100% слоя		
	До полного высыхания:	20°C – 3-5 часов 60°C – 30 минут	
	Сухое шлифование производить абразивом P120-P180		

ГРУНТЫ

ГРУНТЫ



- Высокое содержание сухого остатка.
- Отличные изолирующие и наполняющие свойства.
- Оптимизированы к различным условиям нанесения.
- Короткое время сушки.
- Великолепная адгезия к различным типам поверхности.



TOP FILLER

Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель

Арт. 392.08160.05 (серый) / 800+160мл

Двухкомпонентный акриловый грунт Top Filler. Используется для ремонтной окраски транспортных средств. Является универсальным продуктом для различных видов ремонта. Применяется для окончательного выравнивания поверхности, для заполнения небольших пор и шлифовальных рисок. Подходит для всех существующих видов эмалей.

- хорошая наполнительная способность;
- легкость в обработке;
- короткое время сушки;
- высокая межслойная адгезия.



OPTIMA FILLER

Акрил-уретановый грунт-наполнитель

Арт. 300.01000 (серый) / 800+200мл

Двухкомпонентный акрил-уретановый грунт-наполнитель Optima filler. Применяется для промышленной и ремонтной окраски транспортных средств. Превосходное наполнение ремонтируемой поверхности и оптимальные антикоррозионные свойства позволяют применять данный грунт на любых поверхностях.

- очень высокая наполнительная способность;
 - чрезвычайно легкий в обработке;
 - короткое время сушки;
 - характеризуется высоким сухим остатком.
- Применяется для окончательного выравнивания поверхности, для заполнения небольших пор и шлифовальных рисок. Подходит для всех существующих видов эмалей.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА			
	Поверхность перед нанесением обработать абразивом P-240		
	Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона		
	Top filler Top filler hardener 2K thinner	По объему 5 1 20%	По весу 100 13 20
	22-24 сек., DIN 4/20oC, Жизнеспособность смеси 1,5 часа при 20°C		
	Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP Давление на входе:	1,6÷2,0 мм 1,5-2,2 бар	
	2-3 100% слоя перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного матовения предыдущего слоя.		
	До полного высыхания:	20°C – 6 часов 60°C – 45 минут	
	Сухое шлифование производить абразивом P240-P500, мокрое шлифование P800 – P1000		

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА			
	Поверхность перед нанесением обработать абразивом P-240		
	Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона		
	Optima filler Optima filler hardener 2K thinner	По объему 4 1 10-20%	По весу 100 17 6-12
	19 сек., DIN 4/20oC, Жизнеспособность смеси 90 мин при 20°C		
	Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP Давление на входе:	1,6÷2,0 мм 2.0 – 2.5 бар	
	2-3 100% слоя перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного матовения предыдущего слоя.		
	До полного высыхания:	20°C – 2,5-3 часа 60°C – 30 минут	
	Сухое шлифование производить абразивом P240-P500, мокрое шлифование P800 – P1000		



FAST FILLER

Быстросохнущий грунт-наполнитель

Арт. 302.0802.05 (серый) / 800+200мл

Высококачественный 2х компонентный акрил-полиуретановый грунт-для кузовных работ, характеризующийся быстрым временем высыхания. При разработке данного продукта были проработаны и улучшены две основных характеристики: качество и легкость нанесения. Грунт отличается высоким качеством изоляции и прекрасной адгезией к шпатлёвкам и хорошо отшлифованным покрытиям



ECO FILLER

Легкошлифуемый грунт-наполнитель

Арт. 352.08160.05 (серый); 350.08160.05 (белый)
351.08160.05 (чёрный) / 800+160мл

Высококачественный 2х компонентный акрил-полиуретановый грунт-наполнитель с высоким сухим остатком – имеет очень хорошие наполняющие свойства. Предназначен для кузовных работ. Быстро сохнет, легко шлифуется. Может быть окрашен любыми 2К эмалями или базовыми покрытиями



MAXI FILLER

Толстослойный грунт-наполнитель

Арт. 320.75015.05 (серый)
321.75015.05 (чёрный) / 800+160мл

2х-компонентный грунт-наполнитель на основе акрила нового поколения с высоким содержанием сухого остатка. Обладает очень высокой наполняющей и изолирующей способностью. Прост и экономичен в использовании. Отличается хорошей адгезией и применяется на различных поверхностях – отшлифованный голый металл (без первичных грунтов), электрофорезные покрытия, полиэфирные шпатлёвки, протравливающие грунты, старые лакокрасочные покрытия. Легко наносится, быстро высыхает даже при нанесении толстыми слоями, отлично шлифуется.



WET-ON-WET FILLER

Грунт мокрый-по-мокрому

Арт. 360.75025.05 (серый); 362.75025.05 (белый)
361.75025.05 (чёрный) / 800+160мл

Двухкомпонентный грунт-наполнитель 3:1 «мокрый по мокрому». Применяется как для промышленной так и для ремонтной окраски новых или восстановленных деталей методом «мокрый по мокрому». Быстро сохнет, обладает высоким сухим остатком, легко наносится, может быть окрашен любыми типами 1к и 2к эмалями без предварительного шлифования. После нанесения имеет гладкую поверхность без образования шагрени.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА			
	Поверхность перед нанесением обработать абразивом P-240-P360		
	Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона		
	Fast filler Fast filler hardener 2K thinner	По объему	По весу
		4	100
		1	25
		1	22
		19 сек., DIN 4/20°C, Жизнеспособность смеси 20 мин при 20°C	
	Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP Давление на входе:	1,4÷1,7 мм	
		1,5-2,0 бар	
	2 100% слоя перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного матовения предыдущего слоя.		
	До полного высыхания:	20°C – 1,5 часа	
		60°C – 20 минут	
	Сухое шлифование производить абразивом P240-P500, мокрое шлифование P800 – P1000		

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА			
	Поверхность перед нанесением обработать абразивом P-240		
	Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона		
	Eco filler Eco filler hardener 2K thinner	По объему	По весу
		5	100
		1	12
		10-20%	6-15
		25 сек., DIN 4/20°C, Жизнеспособность смеси 45 мин при 20°C	
	Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP Давление на входе:	1,6÷2,0 мм	
		2.0 – 2.5 бар	
	2-3 100% слоя перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного матовения предыдущего слоя.		
	До полного высыхания:	20°C – 4 часа	
		60°C – 30 минут	
	Сухое шлифование производить абразивом P240-P500, мокрое шлифование P800 – P1000		

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА			
	Поверхность перед нанесением обработать абразивом P-240		
	Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона		
	Maxi filler Maxi filler hardener 2K thinner	По объему	По весу
		5	100
		1	12
		10-25%	6-18
		25 сек., DIN 4/20°C, Жизнеспособность смеси 45 мин при 20°C	
	Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP Давление на входе:	1,6÷2,2 мм	
		2.0 – 2.5 бар	
	2-3 100% слоя перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного матовения предыдущего слоя.		
	До полного высыхания:	20°C – 3-4 часа	
		60°C – 30 минут	

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА			
	Поверхность перед нанесением обработать абразивом P-320		
	Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона		
	Wet-On-Wet filler Wet-On-Wet filler hardener 2K thinner	По объему	По весу
		3	100
		1	20,5
		25%	0-16
		18-20 сек., DIN 4/20°C, Жизнеспособность смеси 60 мин при 20°C	
	Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP Давление на входе:	1,4÷1,6 мм	
		2.0 бар	
	1-2 100% слоя перед нанесением последующего слоя 5-7 мин		
	Нанесение последующих покрытий спустя 15 мин но не более 4 часов До полного высыхания:	20°C – 3 часа	

ЛАКИ



- Великолепная защита от ультрафиолета.
- Полностью прозрачные.
- Идеальное растекание.
- Простота в использовании.
- Высокие эксплуатационные характеристики.

ЛАКИ



OPTIMA CLEAR

Акрил-уретановый прозрачный лак

Арт. 400.01500 / 1000+500мл

Арт. 400.4500.05 / 3000+1500мл

Двухкомпонентный акрил-уретановый прозрачный лак Optima clear системы Medium Solid (MS). Обеспечивает большую толщину слоя и высокую твердость покрытия. Характеризуется малым расходом. Предназначен для нанесения поверх базового слоя и позволяет восстанавливать оригинальные двухслойные покрытия с эффектами «металлик» и «перламутр», а также однородных цветов. Оптимизирован для работы как в окрасочной камере так и в зоне подготовки.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

	По объему	По весу
Optima Clear Optima Clear Hardener	2 1	100 45
18÷19 сек., DIN 4/20°C, Без разбавителя		
До 2 ч при 20°C		
Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP Давление на входе:	1.3÷1.4 мм 2.0 – 2.5 бар	
1,5-2 слоя общей толщиной до 50-60µм сухого слоя		
Между слоями 5-10 минут Перед сушкой 15 минут		
От пыли: 30 минут Монтажная прочность Полное высыхание	20°C – 8 часов 60°C – 30 минут 20°C – 24 часа 60°C – 1 час	
30 минут		
Отполировать после высыхания.		



RAPID CLEAR

Быстросохнущий лак

Арт. 402.0802.05 / 800+200мл

Быстросохнущий акриловый лак идеально подходит для локального ремонта и покраски кузовных элементов. Очень прост в применении благодаря низкой вязкости, что позволяет избежать избыточного нанесения даже при низком давлении. Идеально растекается. Через короткое время после нанесения лак быстро высыхает и препятствует прилипанию пыли к поверхности. Лак очень легко полируется.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА			
	Rapid Clear Rapid Clear Hardener 2k Thinner	По объему	По весу
		4 1 10%	100 25 5
	13 сек., DIN 4/20°C, Без разбавителя		
	До 2 ч при 20°C		
	Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP Давление на входе:	1.3÷1.4 мм 1,2-2,0 бар	
	2 слоя общей толщиной до 50 µm сухого слоя		
	Между слоями 3-5 минут Перед сушкой 10 минут		
	От пыли: 30 минут Монтажная прочность Полное высыхание	20°C – 1,5 часа 60°C – 15 минут 20°C – 8 часов 60°C – 30 мин	
	12 минут		
	Отполировать после высыхания.		



ULTRACLEAR HS

Акрил-уретановый лак с высоким сухим остатком

Арт. 406.1500.05 / 1000+500мл
Арт. 406.7500.05 / 5000+2500мл

Двухкомпонентный акриловый лак Ultraclear HS системы HS (High Solid). Обладает высоким сухим остатком, позволяет в точности повторить структуру заводского лакокрасочного покрытия. Бесцветный, не дает оттенка ремонтной эмали. Применяется для ремонтной окраски автомобилей и мотоциклов.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА			
	Ultraclear HS Ultraclear HS Hardener 2k Thinner	По объему	По весу
		2 1 5-10%	100 45 9
	18÷19 сек., DIN 4/20°C, Без разбавителя		
	До 2 ч при 20°C		
	Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP Давление на входе:	1.3÷1.4 мм 2.0 – 2.5 бар	
	1,5-2 слоя общей толщиной до 50-60µm сухого слоя		
	Между слоями 7 минут Перед сушкой 15 минут		
	От пыли: 30 минут Монтажная прочность Полное высыхание	20°C – 5 часов 60°C – 25 минут 20°C – 18 часа 60°C – 45 мин	
	25 минут		
	Отполировать после высыхания.		



EASY CLEAR

Акриловый лак для лёгкого нанесения

Арт. 410.1500.05 / 1000+500мл

Двухкомпонентный акриловый лак со средним содержанием сухого остатка для применения в системе база-лак. Характеризуется лёгкостью нанесения и простотой в полировке. Отличительная особенность продукта - наличие специальной стабилизирующей добавки, которая предотвращает образование подтеков и наплывов при применении.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА			
	Easy Clear Easy Clear Hardener	По объему	По весу
		2 1	100 49
	17÷18 сек., DIN 4/20°C, Без разбавителя		
	До 4 ч при 20°C		
	Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP Давление на входе:	1.3÷1.4 мм 2.0 – 2.5 бар	
	2 слоя общей толщиной до 50-60µm сухого слоя		
	Между слоями 5-10 минут Перед сушкой 15 минут		
	От пыли: 30 минут Монтажная прочность Полное высыхание	20°C – 8 часов 60°C – 30 минут 20°C – 24 часа 60°C – 1 час	
	30 минут		
	Отполировать после высыхания.		



SPACE CLEAR

Акрил-уретановый лак со средним сухим остатком

Арт. 420.1500.05 / 1000+500мл
Арт. 420.7500.05 / 5000+2500мл

Универсальный бесцветный 2х-компонентный акриловый лак со средним содержанием сухого остатка. Может использоваться при различных температурах, отлично подходит как для воздушной сушки, так и для работ в окрасочно-сушильной камере. Обладает повышенной твёрдостью, устойчив к химическим и атмосферным воздействиям. Совместим со всеми базовыми эмалями, доступными на рынке.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА			
	Space Clear Space Clear Hardener	По объему	По весу
		2 1	100 50
	18÷20 сек., DIN 4/20°C, Без разбавителя		
	До 5 ч при 20°C		
	Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP Давление на входе:	1.3÷1.4 мм 2.0 – 2.5 бар	
	2 слоя общей толщиной до 50-60µm сухого слоя		
	Между слоями 7 минут Перед сушкой 15 минут		
	От пыли: 30 минут Монтажная прочность Полное высыхание	20°C – 5 часов 60°C – 25 минут 20°C – 18 часа 60°C – 45 мин	
	25 минут		
	Отполировать после высыхания.		

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



- **Высокое качество.**
- **Повышенная прочность и износостойкость.**
- **Легкость и простота в применении.**
- **Доступные цены.**

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



EMULSION GLASSMAT

Стекломат упаковка 0,5м²

Арт. 02ECM0150 / 150г/м²

Стекломат предназначен для ламинирования с применением полиэфирной смолы. Обеспечивает равномерное укрепление стеклопластика во всех направлениях.



EMULSION GLASSMAT

Стекломат упаковка 0,5м²

Арт. 02ECM0300 / 300г/м²

Стекломат предназначен для ламинирования с применением полиэфирной смолы. Обеспечивает равномерное укрепление стеклопластика во всех направлениях.



POLYESTER REPAIR KIT

Набор для ремонта пластика
гр 1000 / 250гр

Арт. 02ПСР1000 / 02ПСР0250

Набор состоит из полиэфирной смолы, отвердителя и стекломата. Применяется для ремонта поврежденных деталей и восстановления требуемой формы элементов из металла, пластика и т.п. Предназначен для укрепления деталей, пораженных сквозной коррозией.



POLYESTER RESIN

Полиэфирная
смола

Арт. 360.75025.05 / 1000/1800мл

Смола сочетает в себе хорошие механические свойства с оптимальной пригодностью для химической переработки. Смола хорошо смачивает и пропитывает волокно. Разработано специально для ручной выкладки напыления и формования при производстве ламинатов, матриц. Не предназначена для использования при изготовлении товаров, применяемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения и употребления в пищу.



ВОДНО-СПИРТОВОЙ ОЧИСТИТЕЛЬ С АНТИСТАТИКОМ

Арт. 5101.1000 / 1000мл

Очиститель на водной основе. Предназначен для удаления смазок, масел и солей при подготовке пластиковых поверхностей. Содержит антистатические добавки. Позволяет снять статическое напряжение с детали. Может быть использован до и после шлифовки.



РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ БАЗЫ МЕТАЛЛИКОВ

Арт. 007.001 / 1000мл Арт. 007.005 / 5000мл

Растворитель подходит для всех известных базовых эмалей, включая с эффектом "перламутр", "металлик" и "хамелеон". Также подходит для разбавления 1K грунтов.

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ

Арт. 5100.05 / 1000мл

Растворитель для переходов применяется для размывания зоны при нанесении бесцветных акриловых лаков. Обеспечивает плавную зону переходов, в том числе и при применении лаков с высоким содержанием сухого остатка.



ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ K5

Арт. 006.5005 / 5000мл

Смесь органических растворителей, позволяющих быстро и эффективно очистить поверхность от различных загрязнений, жиров, масел, смолы, гудрона, силиконов и т.д. Применение анти-силикона позволяет избежать побочных эффектов при нанесении лакокрасочных покрытий.

АЭРОЗОЛИ



BLACK MATT

Черная матовая эмаль в аэрозоли
Арт. 121.0400.K5 / 400мл

Высококачественная акриловая однокомпонентная черная матовая эмаль. Применяется для окраски поверхностей из металла и пластика. Воссоздаёт оригинальное покрытие на молдингах, рамках дверей и декоративных элементах салона и кузова. После высыхания образует атмосферостойкое покрытие устойчивое к истираниям. Может так же применяться как распыляемое проявочное покрытие для грунтов.



WHEEL SPRAY

Эмаль для дисков в аэрозоли (серый)
Арт. 123.0400.K5 / 400мл

Предназначена для покраски и реставрации колесных дисков и колпаков. Эмаль отличается великолепной адгезией и укрывистостью, обеспечивает надежную защиту окрашенной поверхности от воздействия внешних факторов, таких как влага, тормозная жидкость, дорожная соль и грязь. Эмаль можно наносить на металл без грунта, т.к. она содержит антикоррозийные компоненты и обладает отличной адгезией.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА



Поверхность перед нанесением обработать абразивом P-320-500



Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона



Продукт готов к использованию. Перед применением тщательно встряхнуть баллон в течение 2-х минут



1-2 слоя перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного матовения предыдущего слоя.



До полного высыхания: 20°C – 15 мин высыхание 1 слоя.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА



Поверхность перед нанесением обработать абразивом P-320-500



Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона



Продукт готов к использованию. Перед применением тщательно встряхнуть баллон в течение 2-х минут



1-2 слоя до полной укрывистости перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного высыхания предыдущего слоя.



До полного высыхания: 20°C – 15 мин.





CLEAR LAQUER

Прозрачный лак в аэрозоли

Арт. 130.0400.K5 / 400мл

Высококачественный акриловый лак. Применяется для покрытия эмалей с металлик-эффектом и т.п., для создания защитного слоя на любых окрашенных поверхностях. Обладает великолепным блеском, долговечностью, а также повышенной устойчивостью к влиянию атмосферных и механических воздействий, агрессивных сред.



BLENDER

Растворитель для переходов в аэрозоли

Арт. 106.0400.K5 / 400мл

Специальный растворитель для устранения границ перехода между старым и новым слоями лакокрасочного покрытия при локальном ремонтном окрашивании. Может применяться при нанесении как цветных эмалей, так и прозрачных лаков. Наносится непосредственно на область перехода.



PLASTIC PRIMER

1к первичный грунт по пластику в аэрозоли

Арт. 105.0400.K5 / 400мл

Универсальный однокомпонентный праймер в аэрозоли, обеспечивающий адгезию ко всем существующим видам пластиков, применяемых для изготовления кузовных элементов автомобилей. Грунт обладает высокой эластичностью, простотой применения, коротким временем кристаллизации.



1K PRIMER

1к первичный грунт-наполнитель в аэрозоли (grey, black)

Арт. 111.0400.K5 / 400мл

Однокомпонентный грунт-наполнитель в аэрозольном баллончике предназначен для локального ремонта поверхности, прошлифованной до голого металла. Обладает дополнительной высокой антикоррозионной защитой. Наполняющий грунт-спрей имеет хорошую адгезию к стали, оцинкованному металлу, алюминию и твердым видам пластика, используемым в автомобильной промышленности.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА	
	Поверхность перед нанесением обработать абразивом P500-P1000
	Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона. Нанести базовое покрытие и выдержать не менее 15-20 мин.
	Продукт готов к использованию. Перед применением тщательно встряхнуть баллон в течение 2-х минут
	2 слоя перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного высыхания предыдущего слоя
	До полного высыхания: 20°C – 30-45 мин. Полировку поверхности можно производить спустя 24 часа при 20°C

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА	
	Продукт готов к использованию. Перед применением тщательно встряхнуть баллон в течение 2-х минут
	Наносить в 1-3 тонких слоя на зону перехода непосредственно после нанесения лака
	Сушка между слоями 1-2 мин.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА	
	Матирование поверхности с использованием матирующей пасты с водой и матирующего абразивного материала. сухое шлифование, финальный шаг с; P320 – P800
	Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона
	Продукт готов к использованию. Перед применением тщательно встряхнуть баллон в течение 2-х минут
	Нанесите 1-2, равномерных, полных слоя на чистую поверхность
	Сушка между слоями 5 мин. Последующие покрытия могут быть нанесены не ранее чем через 10 минут и не позднее чем через 24 часа при 20°C. При превышении открытого времени, поверхность необходимо обработать матирующим материалом и повторно нанести PlasticPrimer

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА	
	Поверхность перед нанесением обработать абразивом P-320-500
	Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона
	Продукт готов к использованию. Перед применением тщательно встряхнуть баллон в течение 2-х минут
	1-3 слоя перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного матования предыдущего слоя
	До полного высыхания: 20°C – 15 мин высыхание 1 слоя. При нанесении грунта в 2 и более слоев время сушки при 20°C – 2 часа
	Сухое шлифование производить абразивом P400-P500, мокрое шлифование P800 – P1000



PRE-FILL SPRAY

Полупродукт в аэрозоли

Арт. / 400мл

Содержит смесь сжатого газа с растворителем для последующего заполнения практически любыми лакокрасочными материалами при помощи специального оборудования. Современная технология изготовления клапана аэрозольного баллона обеспечивает широкий факел распыления, высокую укрывистость и постоянный уровень давления в баллоне для достижения отличного результата при ремонтных лакокрасочных работах.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА



Продукт готов к использованию. Перед применением тщательно встряхнуть баллон в течение 2-х минут



1K FILLER

Грунт-наполнитель в аэрозоли (серый)

Арт. 103.0400.K5 / 400мл

Акриловый аэрозольный грунт-наполнитель для выравнивания и заполнения небольших пор и следов шлифовки на поверхности. Хорошая заполняемость, быстрое высыхание. Создает слой, пригодный к покрытию любыми типами красок.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА



Поверхность перед нанесением обработать абразивом P-240-P400



Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона



Продукт готов к использованию. Перед применением тщательно встряхнуть баллон в течение 2-х минут



1-3 слоя перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного матовения предыдущего слоя.



До полного высыхания: 20°C – 30 мин высыхание 1 слоя. При нанесении грунта в 2 и более слоев время сушки при 20°C – 2 часа



Сухое шлифование производить абразивом P400-P500, мокрое шлифование P800 – P1000



1K SPRAY PUTTY

Грунт-шпатлёвка в аэрозоли

Арт. / 400мл

Специальная шпатлевка для нанесения методом распыления. Применяется для заполнения пор, царапин и прочих неровностей. Наносится на чистую сталь, дерево, твердые пластики, старые слои лакокрасочного покрытия. Локализует и останавливает коррозию. Создает прочный защитный эластичный слой, пригодный к окрашиванию любыми типами красок.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА



Поверхность перед нанесением обработать абразивом P-240-P320



Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона



Продукт готов к использованию. Перед применением тщательно встряхнуть баллон в течение 2-х минут



1-4 слоя перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного матовения предыдущего слоя



До полного высыхания: 20°C – 30 мин высыхание 1 слоя. При нанесении шпатлёвки в 2 и более слоев время сушки при 20°C – 2 часа



Сухое шлифование производить абразивом P400-P500, мокрое шлифование P800 – P1000



ANTIGRAVEL SPRAY

Антигравийное покрытие в аэрозоли (черный/серый/белый)

Арт. 151/152/153.0500.K5 / 500мл

Превосходная долговременная защита для наружных частей шасси автомобиля (надколесные арки, дуги, пороги) от коррозии, попадания гравия и мелких камней. Устойчива к воздействию солей, кислот, щелочей, перепадам температуры. Может покрываться любыми типами эмалей.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА



Поверхность перед нанесением обработать абразивом P320-P400



Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона



Продукт готов к использованию. Перед применением тщательно встряхнуть баллон в течение 2-х минут



2 слоя перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного высыхания предыдущего слоя. Структура покрытия достигается количеством слоёв и расстоянием нанесения



До полного высыхания: 20°C – 30 мин. Нанесение последующих эмалей спустя 30 мин при 20°C



STONE CHIP AND UNDERBODY PROTECTION

Средство для защиты кузова 1000мл
(серое и черное)

Арт. 340.1001.05 / 340.1002.05

Антигравийное покрытие на основе синтетических каучуков, применяемое для защиты порогов, колёсных арок, спойлеров и т.д. При высыхании на поверхности образуется эластичное и устойчивое к внешним воздействиям покрытие. Покрытие быстро сохнет и легко окрашивается. Благодаря хорошей адгезии материала к поверхности и устойчивости к воздействию неблагоприятных погодных-климатических факторов, средство идеально подходит для антигравийной и противокоррозионной защиты днища автомобиля и обладает виброгасящими и шумоизолирующими свойствами. Наносится путем пневматического распыления из специального пистолета.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА



Поверхность перед нанесением обработать абразивом P240-320



Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона



Готов к применению. Перед применением тщательно перемешать



Наносить распылителем для антигравийных покрытий



20°C – 25-30 мин



Покрытие окрашивается любыми 1к или 2к эмалями спустя 30 мин при 20°C

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



СУХОЕ ПРОЯВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Сухое проявочное покрытие чёрное
(100гр)

Арт. 340.0100.05

Назначение - предназначено для выявления дефектов при шлифовании деталей.
Особенность – новая улучшенная упаковка, новый удобный аппликатор, увеличенная масса до 100гр.



САЛФЕТКА MULTICLEAN

Обезжиривающая салфетка, синяя
32x40 см.

Арт. 610.7623

Салфетки высокой плотности на основе полипропилена. Обладают повышенной прочностью и стойкостью к растворителям. Не оставляют ворса и имеют высокую абсорбирующую способность. Фасовка: пачка 30 шт.



ОБЕЗЖИРИВАЮЩАЯ САЛФЕТКА MULTICLEAN

32x36 см., синяя перфорированная,
рулон 500 отрывов.

Арт. 610.7644

Сверхпрочные салфетки, предназначены для оптимальной подготовки поверхности, удаления различного рода органических загрязнений, очистки растворителями и моющими средствами. Салфетки высокой плотности на основе полипропилена. Обладают повышенной прочностью и стойкостью к растворителям. Не оставляют ворса и имеют высокую абсорбирующую способность.



САЛФЕТКА ECONOMIC

Салфетка протирочная синяя,
двухслойная.

Арт. 610.7303, 330x360 мм, 2x19г/м²

Арт. 610.7301, 380x360 мм, 2 рулона в упаковке.

Двухслойная протирочная салфетка Economix для подготовки поверхности к последующей обработке. Салфетки предназначены для удаления всех видов загрязнений. Применяются с любыми типами очистителей и не оставляют ворса. В упаковке 2 перфорированных рулона.



САЛФЕТКА MICROSHINE

Универсальная салфетка из микрофибры
40x40 5шт

Арт. 610.4040

Универсальная салфетка из микрофибры, подходящая, как для первичного удаления грязи, так и для дальнейшей полировки обрабатываемой поверхности.

- Отлично поглощает влагу и пыль
- Не оставляет разводов и ворсинок

Легко стирается при t~30°

Материал: 80% полиэстера (полиэфирное волокно), 20% полиамид



САЛФЕТКА TASK CLOTH

Салфетка пылесборная
80x80см антистатическая

Арт. 620.0100.05

Одноразовая стеганая салфетка из хлопковой нити с пылеудерживающей пропиткой.

Для удаления пыли и перепылов в процессе подготовки и окраски поверхности. Салфетка пропитана специальным липким составом. Применяется для удаления пыли с подготовленной поверхности, для удаления опила между слоями краски и перед лакированием. Хранить желательно в пакете.



ВАЛИКИ ДЛЯ ПРОЕМОВ

13*20-4*5

Самоклеющиеся поролоновые валики овального сечения диаметром 13 мм. Поролоновый валик используется для маскировки проемов. Позволяет избежать четких границ окраски, и предотвращает попадание перепыла. Валик повторяет кривизну деталей кузова автомобиля. Не оставляет следов клея.



МАСКИРУЮЩАЯ ЛЕНТА

Маскирующая лента, коричневая
19 мм x 40 м / 25 мм x40 м / 38 мм x40 м /
48 мм x40 м (до 110°C)

Арт. 08CMT019/ 08CMT025/ 08CMT038/ 08CMT048

Необходима при обклейке деталей маскирующими материалами (бумагой и плёнкой). Все ленты, имеют отличную клеевую способность, эластичные, хорошо клеятся друг на друга.



ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ

Для абразивной пасты. 150/180 мм.

Арт. 15.01502 (синий); 15.01503 (чёрный); 16.01501 (оранжевый); 18.01801 (белый); 18.01802 (синий); 18.01803 (чёрный); 19.01801 (оранжевый)

Профессиональные полировочные круги K5 предназначены для качественного полирования деталей как после покраски деталей автомобиля так и обновления старых покрытий.

Применяется для механической полировки и шлифования с возможностью использования крупнозернистых полировочных паст. Изделия можно применять и при влажной и при сухой полировке, при скорости от 600 до 2600 оборотов.



КРУГ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ

Для неабразивной пасты.
150 мм.

Арт. 16.01503 (чёрный)

Профессиональный полировочный круг K5 предназначен для доводки лакокрасочного покрытия и удаления эффекта "голограмма". Рельефная форма позволяет избежать перегрева обрабатываемой поверхности.



МАСКИРУЮЩАЯ ПЛЁНКА

Маскирующая плёнка
4м*5м, 120 г, 7 микрон

Арт. 800.4500.05

Предоставляет возможность одному человеку, очень быстро и тщательно укрыть весь автомобиль, перед окраской. Имеет надежное прилипание к кузову автомобиля, легко режется контурным ножом, имеет достаточную толщину и стойкость к механическим повреждениям, универсальный размер подходит под большинство автомобилей.



ФИЛЬТР-ВОРОНКА ДЛЯ КРАСКИ

250 шт.

Арт. 680.0190

Ситечки для фильтрации лакокрасочных материалов, 190 микрон.

Особенность – все воронки изготовлены с фирменным логотипом K5, имеют строго определенную заданную величину фильтрования, имеют стойкую клеевую основу к агрессивным веществам.



МЯГКАЯ ПРОСТАВКА ММ 125 БО

Н - 5 мм 125 мм / Н - 10 мм 125 мм /
Н - 15 мм 125 мм

Арт. 09125H05BO/09125H10BO/09125H15BO



МЯГКАЯ ПРОСТАВКА ММ 125 СО

8+1 Н - 5 мм 125 мм / 8+1 Н - 10 мм 125 мм /
8+1 Н - 15 мм 125 мм

Арт. 09125H05CO/09125H10CO/09125H15CO



МЯГКАЯ ПРОСТАВКА ММ 150 БО

Н-3 мм 150 мм (защитная) / Н-5 мм 150 мм /
Н-10 мм 150 мм / Н-15 мм 150 мм

Арт. 091503ПБО/09150H05BO/09150H10BO/ 09150H15BO



МЯГКАЯ ПРОСТАВКА ММ 150 СО

8+6+1: Н-3 мм 150 мм (защитная) / Н-5 мм
150 мм / Н-10 мм 150 мм / Н-15 мм 150 мм

Арт. 091503ПСО/09150H05CO/ 09150H10CO/09150H15CO

Мягкие проставки крепятся на подошве шлифовальной машинки и служат для смягчения давления наждачного круга. Облегчают и делают безопасной работу абразивного наждачного круга на углах, закруглениях, вогнутых поверхностях и т.д. Изделие имеет разную систему отверстий для отвода пыли "8 + 1" «8+6+1».



НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

XXL - 90 шт / XL - 100 шт /
М - 100 шт / L - 100 шт

Арт. 600.0100.05

Нестерильные, симметричные, одноразовые перчатки с текстурированной поверхностью. Наличие прочного валика в основании манжета. Обладают повышенной прочностью и стойкостью к органическим растворителям. Служат защитой рук от едких веществ, маслянистых загрязнений устойчивые к механическим повреждениям.



ПЕРЧАТКИ Х/Б

Арт. 010.005

Рабочие перчатки изготовленные из натурального хлопка. Эти перчатки изготавливаются из 100% натуральной хлопковой нити, что позволяет полностью исключить аллергическую реакцию на искусственные материалы у рабочих, страдающих аллергией.

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



ЕМКОСТЬ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ КРАСОК

385мл / 750мл / 1400мл / 2300мл

Арт. 08ME0385/08ME0750/08ME1400/08ME2300

Ёмкость для ЛКМ с делениями. Стаканчики удобны для смешивания компонентов по объёму! Например: разведение лака с отвердителем, согласно пропорциям смешивания.



КРЫШКА ДЛЯ ЕМКОСТИ

385мл / 750мл / 1400мл / 2300мл

Арт. 08KP0385/08KP0750/08KP1400/08KP2300



БАНКА-КОНТЕЙНЕР

155мл / 280мл / 550мл / 565мл

Арт. 08HE0155/08HE0280/08HE0550/08HE0565

Ёмкость для ЛКМ с крышкой и ровным дном. Стаканчики без делений. Бюджетный вариант для розлива грунтов, красок и растворителей на весах.



ВЕДРО-КОНТЕЙНЕР

770мл / 1000мл / 2000мл

Арт. 08HE0770/08HE1000/08HE2000



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕСТ-ПАНЕЛИ

105 x 150 мм, светло-серые 50 шт.

Арт. 670.1015



БУМАЖНЫЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ ТЕСТ-НАПЫЛОВ

70 x 170 мм, 200 шт.

Арт. 611.712



СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



РАСПЫЛИТЕЛЬ ЖИДКОСТЕЙ С РУЧНЫМ НАГНЕТАТЕЛЕМ

Арт. 690.0001 / 1000мл

Распылитель с нагнетательным насосом используется для равномерного нанесения очистителей и обезжиривателей на любые поверхности.

Подходит для обезжиривателей на водной и сольвентной основе.



СТОЙКА ДЛЯ ОКРАСКИ ДЕТАЛЕЙ КУЗОВА

Стойка для кузовных деталей с поворотным механизмом (вертолет).



ЯПОНСКИЕ ШПАТЕЛИ

набор 4 шт: 50 / 80 / 100 / 120 мм

Форма шпателя (без рукоятки) и тонкое плотно позволяют наносить шпаклевку (на небольших поверхностях) тонким слоем, особенно в тех случаях, когда восстановительные или ремонтные работы требуют абсолютной филигранной точности.



ШЛИФОК РУЧНОЙ

70x420мм

Твердый длинный шлифок, предназначен для обработки больших, ровных поверхностей (капот, крыша), используются шлифполосы любых производителей.



KUZOV
GROUP
BRAND

ФИРМЕННЫЙ БРЕНД СЕТИ

КУЗОВ *Маркет*

национальная сеть магазинов авторемонта



РЕКОМЕНДАЦИИ

ТЕХНОЛОГОВ



ШПАТЛЕВКИ

- Для подготовки к нанесению шпатлёвки нужно использовать шлифовальную бумагу с градацией P80-P150. Шлифовать нужно на 2–3 см дальше области ремонта. Края зоны, куда будет наноситься шпатлёвка, нужно сгладить. Вокруг подготовленного места нужно обработать абразивом P150.
- Лучше, чтобы температура окружающей среды была 20–25 градусов по Цельсию. Металл, на который будет наноситься шпатлёвка, всегда будет иметь температуру ниже на 10–15 градусов. Если металл будет слишком холодный, то шпатлёвка будет сохнуть снаружи гораздо быстрее. Таким образом, под шпатлёвкой может остаться конденсат и неиспарившийся растворитель, что вызовет проблемы с адгезией и пузырение. Если нет возможности достаточно хорошо отапливать помещение в холодный период года, то лучше, перед нанесением шпатлёвки, нагреть металл. Это исключит образование конденсата и позволит шпатлёвке сохнуть нормально, по всей глубине.
- Обычно шпатлёвка смешивается с 2% отвердителя. Слишком много отвердителя может вызвать излишнее выделения газа при реакции, которое станет причиной пористости, возрастает риск воздействия красящего пигмента от отвердителя на грунт и краску, нанесённых поверх. Большое количество отвердителя может стать причиной хрупкости шпатлёвки, а также затруднит процесс шлифования.
- Основное правило таково, что слой шпатлевки должен быть как можно тоньше, желательно не более 3-5 мм. Это важно не только из-за опасности появления трещин, но и по причине просадки ремонтных материалов. Чем толще получится слой шпатлевки, тем больше вероятность её просадки. Максимально допустимый слой зависит от типа наносимой шпатлевки. Шпатлевки со стекловолокном, углеволокном, а также с алюминиевой пылью могут наноситься более толстым слоем. Шпатлевки со стекловолокном прочные, но не эластичные. Их не следует применять на панелях кузова с повышенной вибрацией, таких как крыша и бампера.
- Применение инфракрасной сушки ускорит затвердевание шпатлевки и просушит её по всей глубине. После применения такой сушки ещё больше минимизирует просадку шпатлевки.



ГРУНТЫ

- Необходимо строго соблюдать пропорции смешивания грунтов.
- Наносить грунты следует от большего участка к меньшему.
- Дождитесь полного матовения слоя грунта перед нанесением последующих.
- Строго соблюдать температурные режимы нанесения и сушки.
- В процессе работы с грунтами соблюдайте меры предосторожности, пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.



ЛАКИ

- Соблюдайте пропорции смешивания лаков.
- При нанесении лака на поверхность необходимо достаточно выдержать базовое покрытие.
- Применяйте только проверенные разбавители для 2K материалов при смешивании лаков.
- Полировка лаков должна происходить после полного высыхания.
- В процессе работы с лаками соблюдайте меры предосторожности, пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

- Для выявления дефектов и для соблюдения шагов шлифования следует применять сухое проявочное покрытие.
- Для соблюдения правильных пропорций смешивания по объему рекомендуем использовать емкости с делениями. Это предотвратит возникновение дефектов при применении продуктов.
- Для защиты рук от органических растворителей и едких веществ, а также для исключения загрязнения поверхностей деталей силиконом и солями, рекомендуем использовать нитриловые перчатки.
- В ассортименте бренда K5 присутствуют протирачные материалы для удаления загрязнения разного типа и работы с различными видами очистителей: сольвентными и водно-спиртовыми.
- Для маскировки кузова автомобиля перед окраской рекомендуем применять «Маскирующую пленку» со статическим эффектом. Плотнo прилегая к кузову автомобиля, маскирующая пленка препятствует попаданию опила на неокрашиваемые детали. Рекомендуется применять вместе с маскирующей лентой и специальными поролоновыми валиками для проемов.



PROMO

Маркет

UNIFORMS & CASUAL

Костюмы – комплектуются из куртки и брюк или полукombineзона, куртки, брюки, комбинезоны и другая униформа – предназначена для защиты от всевозможных воздействий внешней среды – неблагоприятных погодных условий и вредных производственных факторов.

Бейсболки, футболки, ветровки и т.д – одежда для повседневной жизни предназначена для привлечения внимания к бренду K5 и повышение лояльности к сети «КУЗОВ Маркет».



РЮКЗАК
городской
вместительный
материал полиэстер
объем 20 л.

ПЛЕД ДЛЯ ПИКНИКА
с непромокаемой
подкладкой в чехле
материал флис, полиэстер
размер 100x150 см



ТЕРМОС
в дорожном чехле
объем 500мл.
размер d70 мм, h255 мм
материал нерж. сталь/полиэстер



SPORT & HOBBY

ЗОНТ-ТРОСТЬ
полуавтоматический
с алюминиевой ручкой
материал нейлон
размер d1030мм



POS MATERIALS



ВОБЛЕРЫ
материал ламинированная бумага
прозрачная ножка L-100мм
размер d95мм

СТОИКА ДЛЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

материал металлический
перфорированный лист
вес 6,7 кг.
окраска порошковая эмаль

габариты/мм
ширина - 265
высота - 2000



ПАКЕТ ПВД
материал полиэтилен высокого давления
размер 400x500мм



ЧАСЫ настенные
размер d = 300 мм
материал пластик

КОФЕЙНАЯ ПАРА

материал фарфор
объем 90 мл
размер чашка – d65x55 мм,
блюдец – d120 мм



ПЛАКАТЫ
для магазина
3 вида, формат А1 (594x841), бумага 170гм



НАКЛЕЙКИ K5
материал самоклеющаяся пленка

КУЗОВ

национальная сеть магазинов авторемонта

Маркет

О СЕТИ



15
лет успеха



130
городов



260
магазинов



5 учебных
центров



K5 собственный
бренд

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ



ПОДБОР
АВТОЭМАЛЕЙ



АВТОСЕРВИСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ



КУЗОВ *Маркет*
национальная сеть магазинов авторемонта



АССОРТИМЕНТ

ЛАКОКРАСочные МАТЕРИАЛЫ
ФИРМЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ K5
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
АВТОСЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИНСТРУМЕНТ



УСЛУГИ

ПОДБОР АВТОЭМАЛЕЙ
ТРЕНИНГИ И ОБУЧЕНИЕ
АУДИТ И КОНСАЛТИНГ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ



ПРИВИЛЕГИИ

АКЦИИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
(СОЦСЕТИ, KUZOVTV,
ЖУРНАЛ КУЗОВ)

ПРЕИМУЩЕСТВА

имидж



партнерские
отношения



актуальная
стоимость



выгода



сервис



будущее



МАГАЗИНЫ



Челябинск



Смоленск



Воронеж



Оренбург

5 ПРОСТЫХ ШАГОВ К УСПЕХУ

заполнение
анкеты



согласование условий
сотрудничества и
подписание партнерского
договора



оформление магазина
и формирование
товарной матрицы



поддержка партнера
с помощью всех
ресурсов сети




увеличение
товарооборота и
повышение прибыли
партнера





KUZOV
GROUP
BRAND

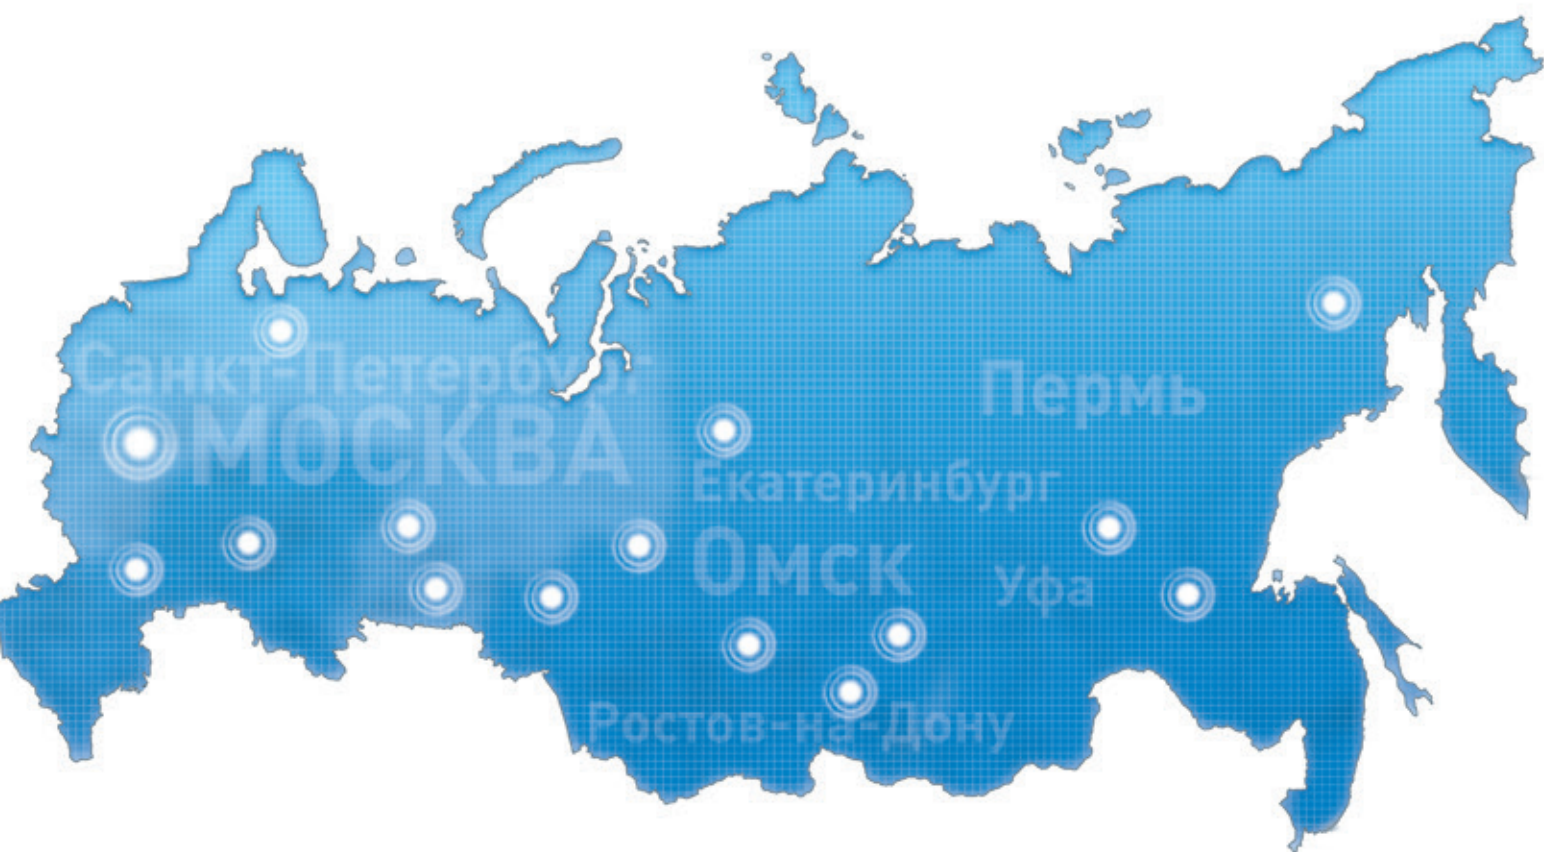

8-800-775-1964



www.kuzovmarket.com

всё для кузовного ремонта

