

ООО Предприятие «Полихим-Воронеж», Россия, 394033,
г. Воронеж, ул. Остужева, д. 43а. Телефон: +7(473) 221-78-88,
e-mail: office@phvrn.ru, сайт: detop-polihim.ru

ВЕРСИЯ 2/2023

АЭРОЗОЛЬ 650 МЛ

ТУ 20.30.12-016-56451051-2022

Описание / Назначение:

Грунт-эмаль на основе эпоксидной смолы с высоким содержанием хлопьев цинка и алюминиевого пигмента обладает эффективной антикоррозионной защитой, хорошей укрывистостью, отличной адгезией. Покрытие устойчиво к механическим и атмосферным воздействиям. Применяется для защиты металлических конструкций промышленного назначения, труб горячего водоснабжения, радиаторов, выхлопных систем автомобилей, а также для ремонта оцинкованных поверхностей, поврежденных в результате сварки, шлифовки, сверления, транспортировки. Используется как самостоятельное покрытие, а также как антикоррозионный грунт под различные защитно-декоративные покрытия.

Характеристики:

- Отличная адгезия и укрывистость.
- Превосходные антикоррозионные свойства.
- Останавливает коррозию и блокирует ржавчину.
- Равномерно наносится и хорошо растекается.
- Быстро высыхает.
- Термостойкость покрытия — до +300°C (через 24 часа после нанесения).
- Подходит для точечной сварки.

Основа:

Эпоксидная смола.

Цвет:

Серебристая.

Покрyтия для нанесения:

- Очищенные, отшлифованные металлические поверхности:
- Чёрные металлы, чугун
 - Оцинкованная сталь (нанесение через DETOP №1 «Грунт кислотный»)
 - Нержавеющая сталь
 - Алюминий.

Меры безопасности:



Баллон находится под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше +50°C. Не вскрывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Не курить во время работы.



Используйте средства индивидуальной защиты, респиратор, перчатки, очки. Применять на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Для получения дополнительной информации смотрите Паспорт безопасности на продукт.

Подготовка поверхности:



Тщательно очистить поверхность от загрязнений и ржавчины.



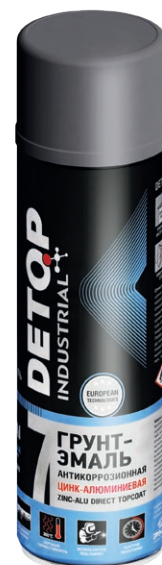
Поверхность обезжирить и высушить. Применять DETOP «Обезжириватель-Антисиликон».








Чёрные металлы и чугун отшлифовать абразивом P180-P240
Алюминиевую поверхность отшлифовать абразивом P280-P360
Поверхность из нержавеющей стали — обезжирить
Оцинкованную сталь обработать скотч-брайтом
После обработки повторно очистить, обезжирить, высушить.



Поверхности, не подлежащие покраске, защитить с помощью плёнки и малярного скотча.



ПРИМЕНЕНИЕ

Встряхивание:		Тщательно встряхните баллон не менее 2-3 минут до появления отчетливого стука шариков внутри баллона. В процессе нанесения встряхивание периодически повторяйте. После встряхивания баллона сделайте контрольное распыление в сторону.
Расстояние распыления:		Распылять с расстояния 15 - 20 см. Расстояние распыления зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем расстояние до поверхности должно быть больше.
Нанесение:		Нанесите 2-3 слоя с межслойной выдержкой. Рекомендуемая толщина сухой плёнки одного слоя 10-15 мкм, всех слоев 30 - 40 мкм. При нанесении баллон держать вертикально и перемещать строго параллельно поверхности.
Поворотное сопло:		Поворотное сопло распылительной головки, позволяет изменять ориентацию факела распыления на вертикальную и горизонтальную.
Межслойная выдержка:		3-5 минут. Выдержка между слоями зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем выдержка больше, и чем выше температура, тем выдержка меньше.
Условия нанесения:		Оптимальные условия нанесения: температура +18°C — +25°C и относительная влажность воздуха не выше 70%.
Время высыхания:		На отлип — 10-15 минут, полное высыхание — 30 минут при +20°C. Набор твердости — 48 часов. Время высыхания зависит от толщины покрытия и влажности.
Завершение работы:		Важно! После покраски, если баллон не закончился и планируется его дальнейшее использование, необходимо прочистить клапан. Переверните баллон и нажимайте на распылитель до появления струи чистого газа.
Последующие покрытия:		Однокомпонентные или двухкомпонентные защитно-декоративные эмали.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок годности:		3 года. Срок годности относится к неиспользованным баллонам, которые правильно хранились при температуре от -10°C до +35°C и относительной влажности ниже 60%. Баллоны должны храниться и транспортировать в вертикальном положении. Хранить в сухом месте, где баллоны защищены от химических и механических воздействий. При хранении должны быть соблюдены все меры безопасности. Хранить в недоступном для детей месте.
Утилизация:		Пустые баллоны утилизировать как бытовой отход, подлежащий вторичной переработке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и средствах индивидуальной защиты содержится в Паспорте безопасности, который Вы можете найти на сайте detop-polihim.ru. Компания не несёт ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Покупателю следует самостоятельно определить, насколько продукт подходит для его целей, а также ознакомиться с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническая документация и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. Информация не является обязательной, мы не несём ответственность за её целостность, точность и полноту. Она не освобождает пользователя от обязанности проверить пригодность продукта для использования по назначению. При использовании продукта по другой технологии, которую мы не можем контролировать, компания не несёт ответственность за результат, в том числе и за возможную порчу имущества, включая убытки. Мы оставляем за собой право обновлять, изменять или дополнять содержание информации без специального уведомления.

По вопросам технической поддержки и качества продукции обращаться
по телефону бесплатной горячей линии
8-800-301-61-61